

## 快牛 MAP-D525N 工业级无线网桥

## 技术规格书

## 一、产品概述

MAP-D525N 工业级无线网桥，工作在 5GHz 频段，采用 802.11an 技术 2x2 两发两收无线架构，支持空中速率高达 300Mbps。采用 OFDM 调制及 MIMO 技术，支持点对点（PTP）和点对多点（PTMP）的网络结构，是真正实现高性能、高带宽、多功能平台的工业级室外无线网桥 AP。

## 二、功能特性、技术参数

- ◇ MAP-D525N 内置 25dBi 高增益双极化栅格天线；
- ◇ 最高可到 23dBm 射频功率；
- ◇ 内置“看门狗”使系统更加稳定可靠；
- ◇ TDMA 技术可有效增加网络传输带宽、减少网络延时；
- ◇ IP67 防护级别-40 至 85℃ 工作温度，可满足任何室外苛刻的工作环境；



型号	MAP-D525C	
无线特性	频段协议	4.9 ~ 6.1GHz / IEEE802.11an
	射频功率	23dBm±1dBm
	无线带宽	300Mbps
	接收灵敏度	300M: -74dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 1M: -98dBm@10% PER

天线	增益	25dBi 双极化碟形天线
	波瓣角度	Horizontal: 10°, Vertical: 10°
安全特性	防火墙	内置
	加密措施	WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption; 64/128-bit WEP;
端口	网口	1x 10/100Base-T Ethernet (支持(24VDC Passive PoE))
LED 指示灯	Power	On/Off
	LAN	On/Off/Flashing
	WLAN	On/Off/Flashing
	RSSI Signal	1,2,3 级
物理参数	尺寸	340 x 270 x 255mm
	重量	3KG
	溃源材质	ASA Weatherproof
	ESD	16kV
	工作温度	-40C ~ +75C
	工作湿度	95%, 无冷凝
	防水等级	IP67
	电源	Passive PoE (24VDC, 0.75A)
	功耗	10W
认证	CE, RoHS	

### 三、产品展示




### 四、产品标配



1. 无线网桥 2. 保修卡 3. 电源 4. 夹码 5.抱箍

## 五、产品实拍展示

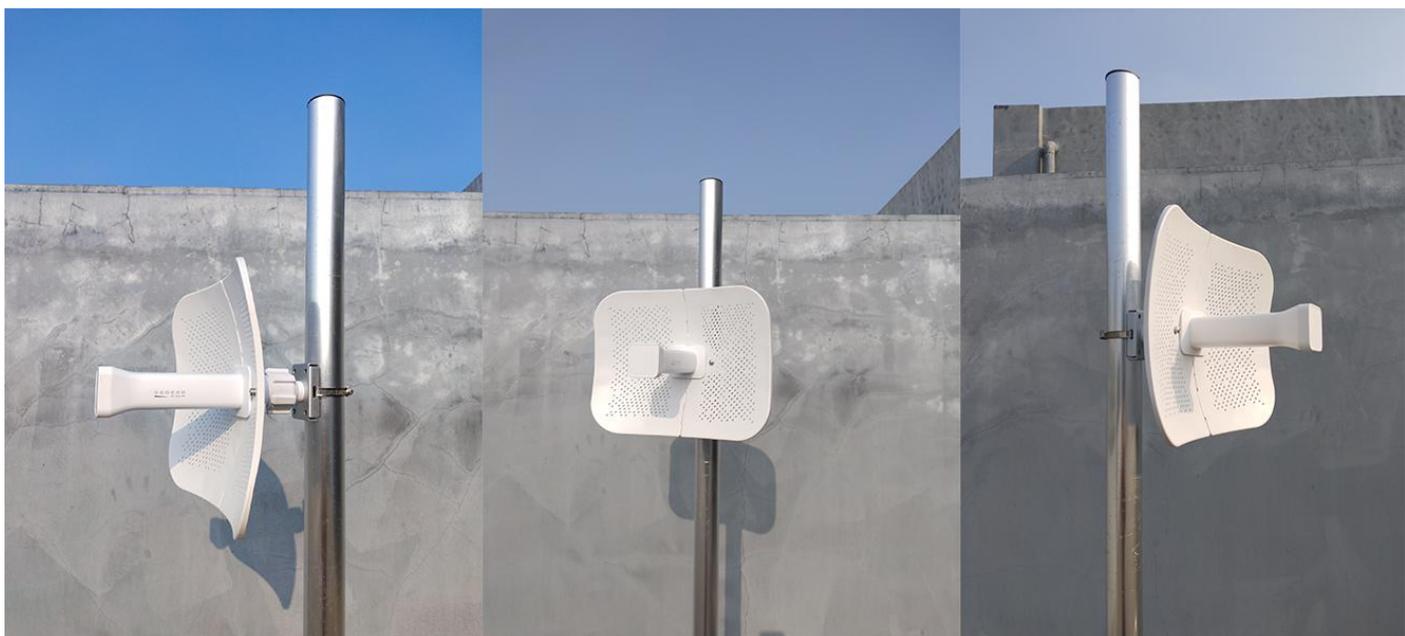

更多信息请访问网站：[Http://www.mobisys.cn](http://www.mobisys.cn) 或咨询当地经销商；

MOBISYS、快牛——为深圳盟贝特公司的注册商标；

最终解释权属于产品制造商：深圳盟贝特志成网络技术有限公司。

免责声明：虽然 MOBISYS 试图在所有技术资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷型错误，为此 MOBISYS 对本资料中的不准确不承担任何责任。

MOBISYS 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。