


备注:

- 1、在离地3米处的立柱外侧需要挂设备箱，预留出线孔及防雨罩；
- 2、D处需要挂一个无线设备，重量约3.5kg，D部顶端需要封闭；
- 3、立柱顶部需要安装避雷针；
- 4、横臂和立柱焊接处需要预留出线孔，横臂距连接法兰100mm处也需要留出线孔。

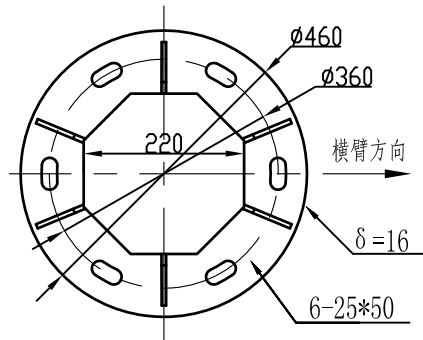

						2009R15
						施工图
						01
						C091201-01
						2009.12.1